

Portas Rápidas

Cortina Corta Fogo

Barreiras **Cortina Corta-Fogo** certificadas para resistência contra incêndios. Proteção contra incêndio invisível!



Opções Visoflex

As **Cortina Corta Fogo** estão disponíveis com vários recursos e opções:


A barreira corta-fogo têxtil Premium para elevadas exigências e grandes dimensões



- Classificação aprovada: E 90, vida útil de 10.000 ciclos
- Área aprovada: 1000 mm x 2000 mm – 6000 mm x 5000 mm
- Larguras de até 30 metros em uma única peça e grandes comprimentos de desenrolamento (ver tabela)
- Grande flexibilidade em projeto e execução
- Sistema de acionamento “Gravigen” de série, ou seja, fechamento sem fonte de energia externa; não são necessários cabos resistentes ao fogo
- Elevada vida útil dos sistemas bem como motores, por exemplo, com 10.000 ciclos
- É necessário apenas um único sistema de acionamento, o que simplifica a instalação
- Diversos graus de proteção E, EW, EI (água) graças aos diversos tipos de tecidos
- Para grandes larguras, opcionalmente com friso de arremate elástico (Caixa padrão)
- Opção de régua de contato de segurança no friso de arremate elástico
- Fechamento silencioso e alta estanqueidade obtido através das barras de guia laterais
- Contínuas que fixam o tecido, mesmo sob altas pressões
- Frisos de arremate resistentes ao empenamento sob influência térmica
- Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2
- Opção de régua de contato de segurança no friso de arremate elástico
- Fechamento silencioso e alta estanqueidade obtido através das barras de guia laterais
- Contínuas que fixam o tecido, mesmo sob altas pressões
- Frisos de arremate resistentes ao empenamento sob influência térmica
- Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2

A barreira corta-fogo têxtil Econômica com elevado grau de padronização

- A elevada padronização faz desta barreira um sistema corta-fogo econômico, para larguras até 6m e comprimento de desenrolamento até 8m; ou largura até 7m e comprimento de desenrolamento até 5m
- Sistema de acionamento “Gravigen” de série, ou seja, fechamento sem fonte de energia externa; não são necessários cabos resistentes ao fogo
- Elevada vida útil dos sistemas bem como motores, por exemplo, com 10.000 ciclos
- Diversos graus de proteção E, EW, EI (água) graças aos diversos tipos de tecidos
- Guia de botão
- Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2
- Opcionalmente com régua de contato de segurança
- Opcionalmente com friso de arremate elástico

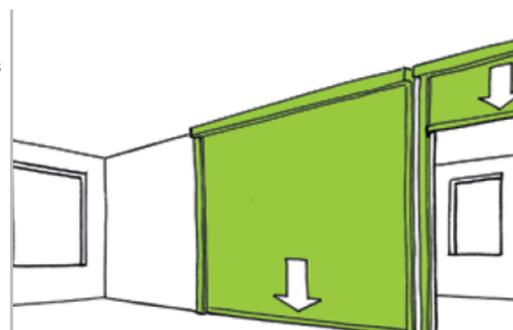

 <p>Medidas* Largura máxima: 4,00m Altura máxima: 4,00m *outras sob consulta</p>	 <p>Velocidade de abertura e fechamento regulável de 0,3 a 2,5 m/s.</p>	 <p>Tecido: Opaco: 1,0mm / 1,6mm / 3,0mm Transparente: 2,0mm</p>	 <p>Abertura de Emergência: Acoplamento direto no motor NO BREAK (opcional)</p>
---	--	---	--

[Catálogo](#) [Especificações](#) [Cores](#)

Catálogo para visualização e download

[Catálogo - Cortina Corta Fogo](#)



[Portas Rápidas](#)

[Segurança](#)

[Onde Aplicar](#)

[VisoNews](#)

[Contato](#)

©2021 por [O37creations](#).