PORTAS RÁPIDAS

VFX 301

SAFETY

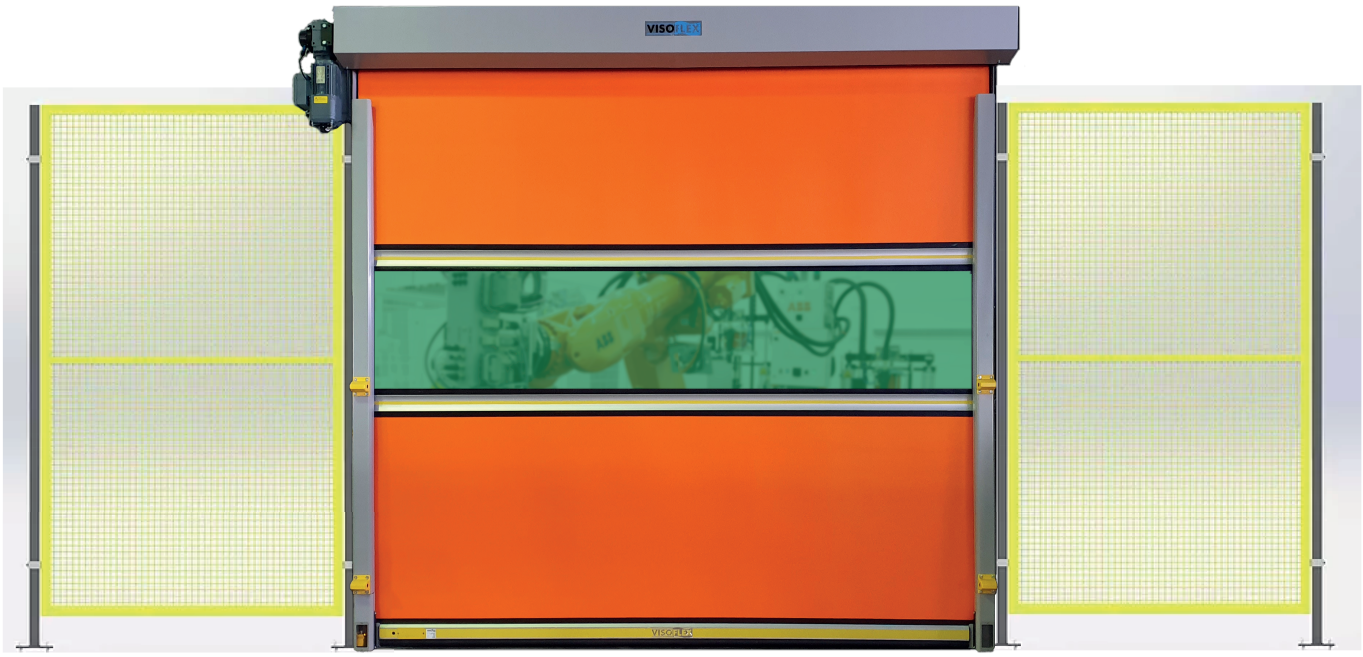

Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 4,00m
*outras sob consulta

Velocidade de abertura e fechamento regulável de 0,3 a 2,5 m/s

Tecido:
Opaco: 3,0mm
Transparente: 2,0mm

Abertura de emergência
Acoplamento direito no motor
NO BREAK (opcional)

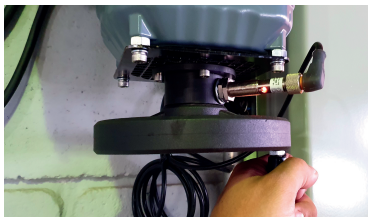

Segurança na operação

Sensor no motor que detecta a presença da manivela de operação manual e impede qualquer acionamento da porta enquanto acoplada.

Sistemas disponíveis no quadro

Porta Aberta, Porta Fechada, Abre Porta, Fecha Porta, Falha, Manivela acoplada e Fechado Seguro.

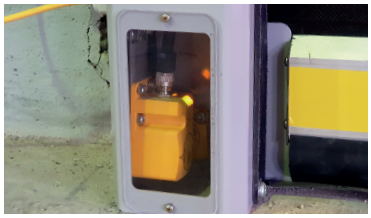

Fechamento Seguro

Sensor de segurança inferior categoria 4 com duplo canal que garante a operação segura, garantindo que a porta está fechada. Opcionalmente em ambos os lados.

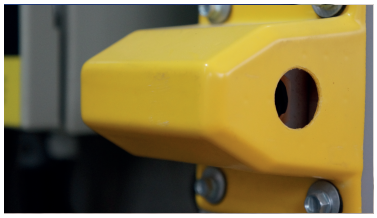

Duplo sensor Anti Colisão

Duplo sensor de segurança para evitar impacto durante o fechamento da porta com o operador.

Linha Segurança

VISOFLEX

PORTAS RÁPIDAS VFX 301 SAFETY

Portas rápidas para controle de operação de máquinas

Portas de segurança para operações com robôs e demais integrações que exijam o máximo em segurança do operador.

Estrutura totalmente em aço inox

Nas opções do modelo VFX600 em aço inox a estrutura é totalmente em aço inox 304 com 2mm de espessura (incluindo colunas, coberturas de eixo, eixo e quadro de comando).

Sistema de posicionamento encoder absoluto
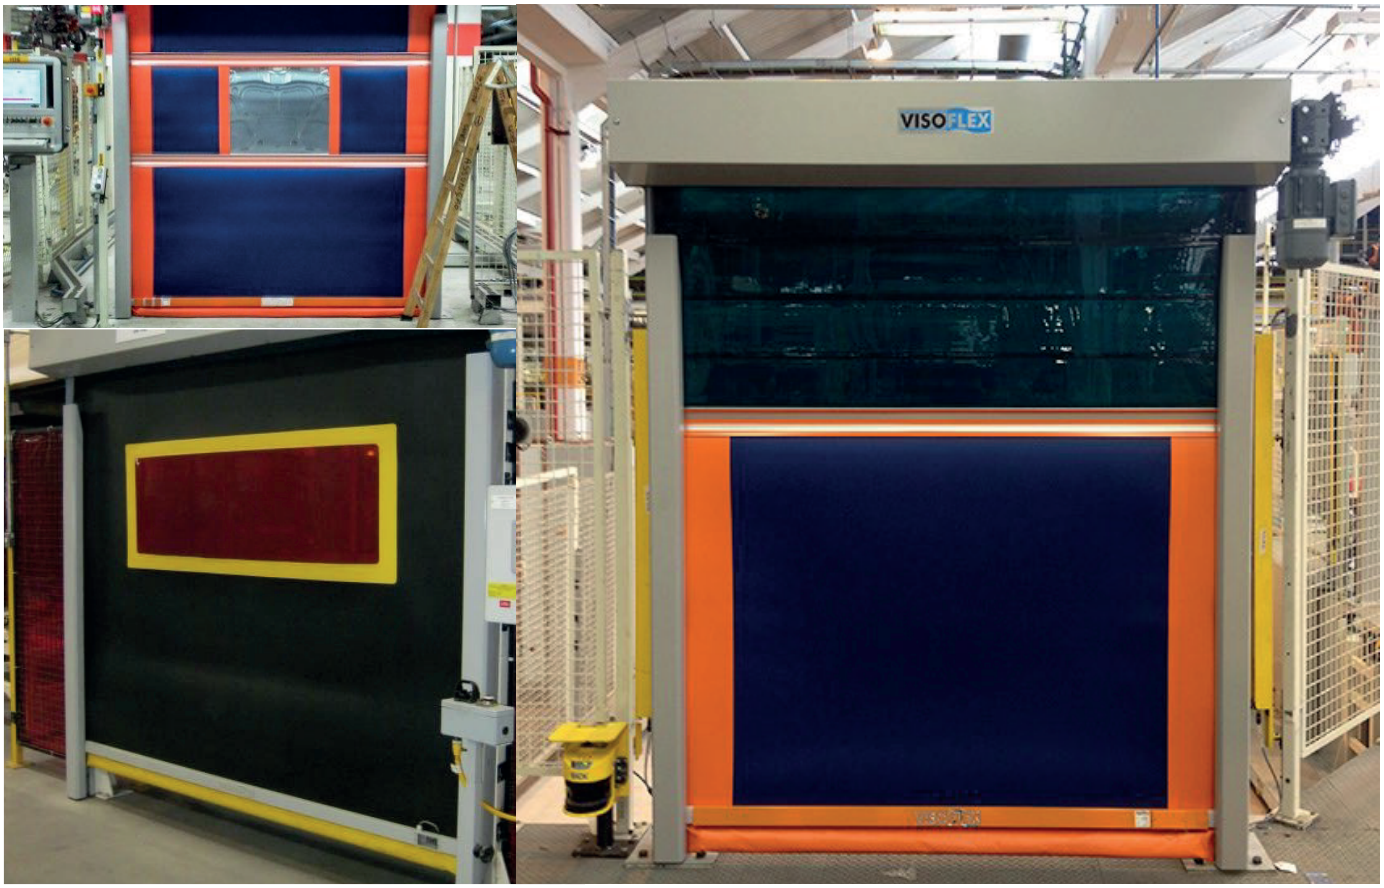
Precisão nos ajustes e redução nas paradas, além de memória de posição mesmo sem energia.