

# PORTAS RÁPIDAS VFX 301



Medidas\*  
Largura máxima: 4,00m  
Altura máxima: 4,00m  
\*outras sob consulta



Velocidade  
Velocidade de abertura e  
fechamento regulável de  
0,3 a 2,5 m/s



Tecido  
Opaco: 1,00m/1,6mm/  
3,0mm  
Transparente: 2,0mm



Abertura de emergência  
Acoplamento direito no motor  
NO BREAK (opcional)



1

## Acabamentos em Alumínio

Garantindo resistência a pressões e excelente vedação nas guias.



2

## IHM de comunicação

Reduzindo o tempo de ajustes e facilitando diagnósticos.



3

## Sensor Fotoelétrico Duplo

Emissor receptor para maior segurança no fechamento.



4


## Vedação Inferior 100%

Com perfeito selo no piso e sensível a contatos, garantindo total segurança no fechamento.

Linha Logística




# PORTAS RÁPIDAS VFX 301

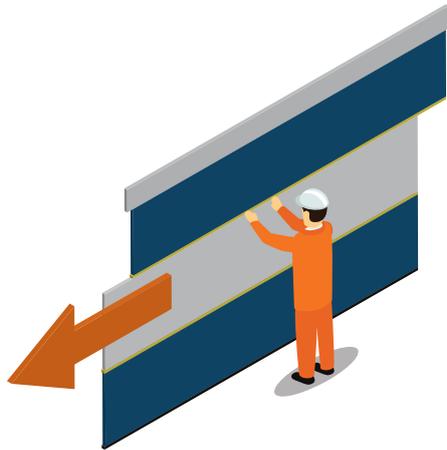

## Sistema de Montagem Modular

Folha da porta dividida em seções (inferior, visor e superior), facilitando a reposição e reduzindo em até três vezes o custo de manutenção. OS PERFIS SÃO ENCAIXADOS, FACILITANDO O REPARO

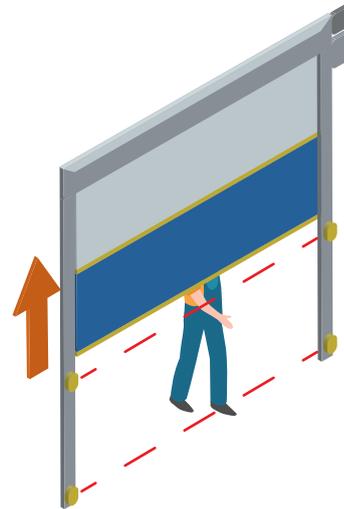


## Fotocélula dupla de Segurança

Dupla proteção, sem contato!




## Restabelecimento Automático

Projetada para suportar impactos, a tecnologia de restabelecimento da barra interior reposta automaticamente após uma batida, sem qualquer intervenção, economizando tempo e paradas.



## Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



## Tecido e Espessuras

Espessuras de 3,00mm para aplicação: 1,0m da VFX301.



## Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulagem. Motorreductor WEG ou SEW.

Opcionais estruturais e tecido para se adequar a cada necessidade, temos opção de estrutura em aço inox AISI 304 e a folha da porta 100% microperfurada, facilitando a troca de ar quando necessário.

