

PORTAS RÁPIDAS VFX 501



Medidas*
Largura máxima: 10,00m
Altura máxima: 6,00m
*outras sob consulta




Velocidade
Velocidade de abertura
fixa de 0,8 m/s (Opcional-
mente com inversor de
frequência)



Tecido
Opaco: 1,0mm
Transparente:
2,0mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no
motor
NO BREAK (opcional)

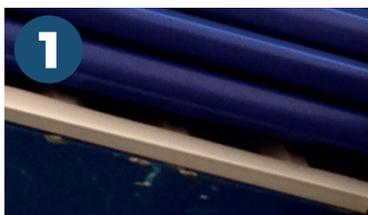

1

Sistema de abertura recolhível

Garantindo resistência a
pressões



2

IHM de comunicação


Reduzindo o tempo de
ajustes e facilitando
diagnósticos.



3

Sensor Fotoelétrico

Emissor receptor para
maior segurança no
fechamento.

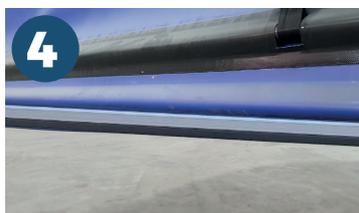

4

Resistência a pressões

Barra inferior adicional para
resistência à grandes
pressões (opcional)


Linha Logística



PORTAS RÁPIDAS VFX 501


Aplicável em grandes dimensões

As portas VFX500 podem ser instaladas em locais com dimensões grandes de até 10 metros de largura, mantendo o baixo peso por m² e reduzindo o custo de manutenção, mesmo em situações de alto fluxo.

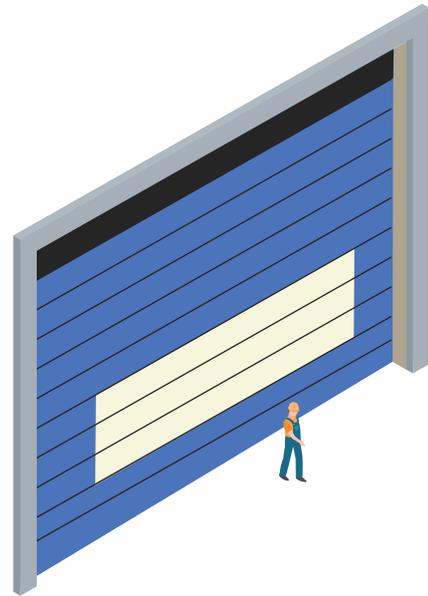


Múltiplos Visores

Possibilidade de montagem da folha da porta com múltiplas linhas de visor de acordo com cada necessidade



Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



Estrutura da Folha da Porta

Tubos estruturados embutidos, montados horizontalmente a cada 400mm para garantir maior resistência a pressões.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulação. Motorreductor WEG ou SEW.

Opcionais estruturais e tecido Para se adequar a cada necessidade, temos opção de estrutura galvanizada à fogo e visor da porta 100% microperfurado, facilitando a troca de ar quando necessário.

